

高速噴射閥

以高精度控制為技術為核心的微量噴射系統



型 號	JH-03
原始動作	關電時閉合
最小吐膠量	10nl(外徑0.25mm)
最高頻率	250Hz
最高大氣供給壓力	10kg
最小供給壓力	3kg
最小開閥時間	2ms
電壓輸入	DC24V
重量	500g
針頭加熱溫度	<100°C
外型尺寸	W:72mm/D:82mm/H:125mm
控制器型號	LJET-A
噴嘴針頭尺寸	0.06mm/0.15mm/0.25mm/0.4mm
適用膠材	紅膠/黑膠/銀膠/Underfill/UV膠/卡菲膠/潤滑油

結構介紹

- 閥本體為鋁合金硬化處理
- 膠道為SUS 304
- 可調整膠量大小及行程

功能介紹

- 點膠精度可達 $5mg \pm 1\%$
- 採高速電磁閥反應時間為 3ms
- 針頭可加熱到100°C

PUR 使用

- 另有JH-09 PUR專用噴射閥針頭可加熱到180°C
- 可選配膠管加熱器HT-201，可加熱到100°C



台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd


No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,
Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan

Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383


<http://www.leh-yeh.com>

JH-03

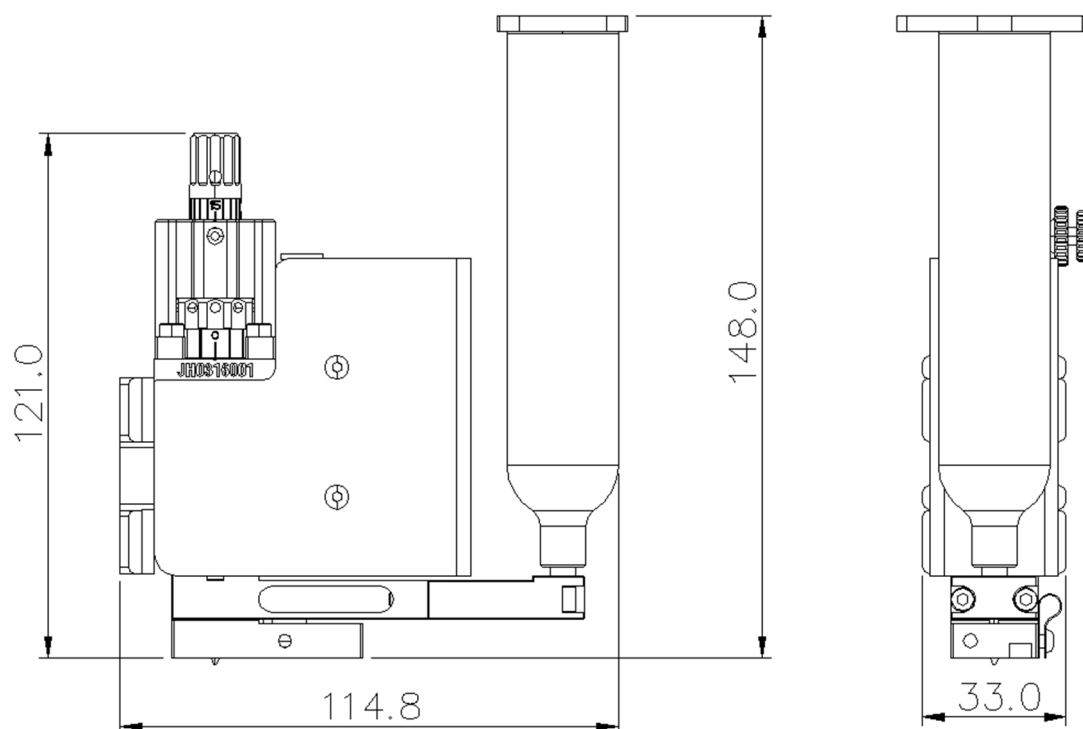

噴射閥控制器

LJET-A

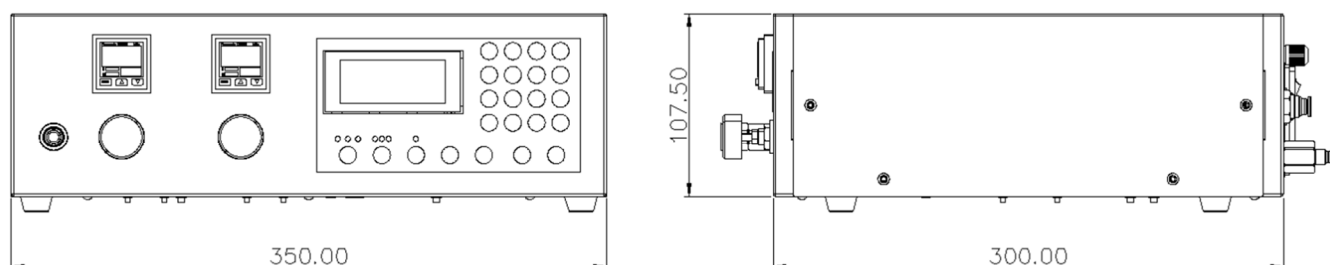

控制器說明

- 可使用乾接點及RS232做驅動及通訊連接
- 有連續模式及單點模式



台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd

No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,
Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan

Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383

<http://www.leh-yeh.com>