



HTD-510-3C

在 線 型 高 速 點 / 塗 膠 機

搭配精密螺桿閥點膠可達高精度，高速度點膠效果



HTD-510-3C規格說明	
最大基板尺寸(mm)	510mmX460mm
最小基板尺寸(mm)	60mmX60mm
基板厚度範圍(mm)	0.3mm~4.0mm
有效工作範圍(mm)	510mmX452mm
X軸	最大移動速度(mm/sec)
	定位精度(mm)
	重複精度(mm)
	傳動方式
	伺服馬達能力(W)
Y軸	最大移動速度(mm/sec)
	定位精度(mm)
	重複精度(mm)
	傳動方式
	伺服馬達能力(W)
Z軸	最大移動速度(mm/sec)
	定位精度(mm)
	重複精度(mm)
	傳動方式
	伺服馬達能力(W)
螺桿閥型號	CL-00
噴射閥型號	JH-03
主系統控制方式	ADLINK工業電腦
前後機台連線	可(使用訊號線連線)
Input點數	32
Output點數	32
輸入氣壓源	6~8Kg/cm ²
輸入電源	3φ 200V/220V/380V;50/60Hz
總消耗功率	2500VA
機台尺寸(WxDxH)mm	1250x1220x1895
機台重量(Kg)	1150kg

結構介紹

- XY軸鑄鋁加工強度高
- 機台面雙面研磨加工鍍鉻
- 拱門型XY軸剛性強

影像對位

- 30萬畫素CCD影像對位校正
- 可做缺膠檢查以減少不良品
- 可做不良板忽略檢查

軟體介面

- WINDOWS XP系統平台
- 操作介面為中英文可自行切換
- 分層密碼管理

適用閥體

- CLS精密螺桿閥
- JH-03高速噴射閥



台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd

No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,


Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan

Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383

<http://www.leh-yeh.com>

HTD-510-3C

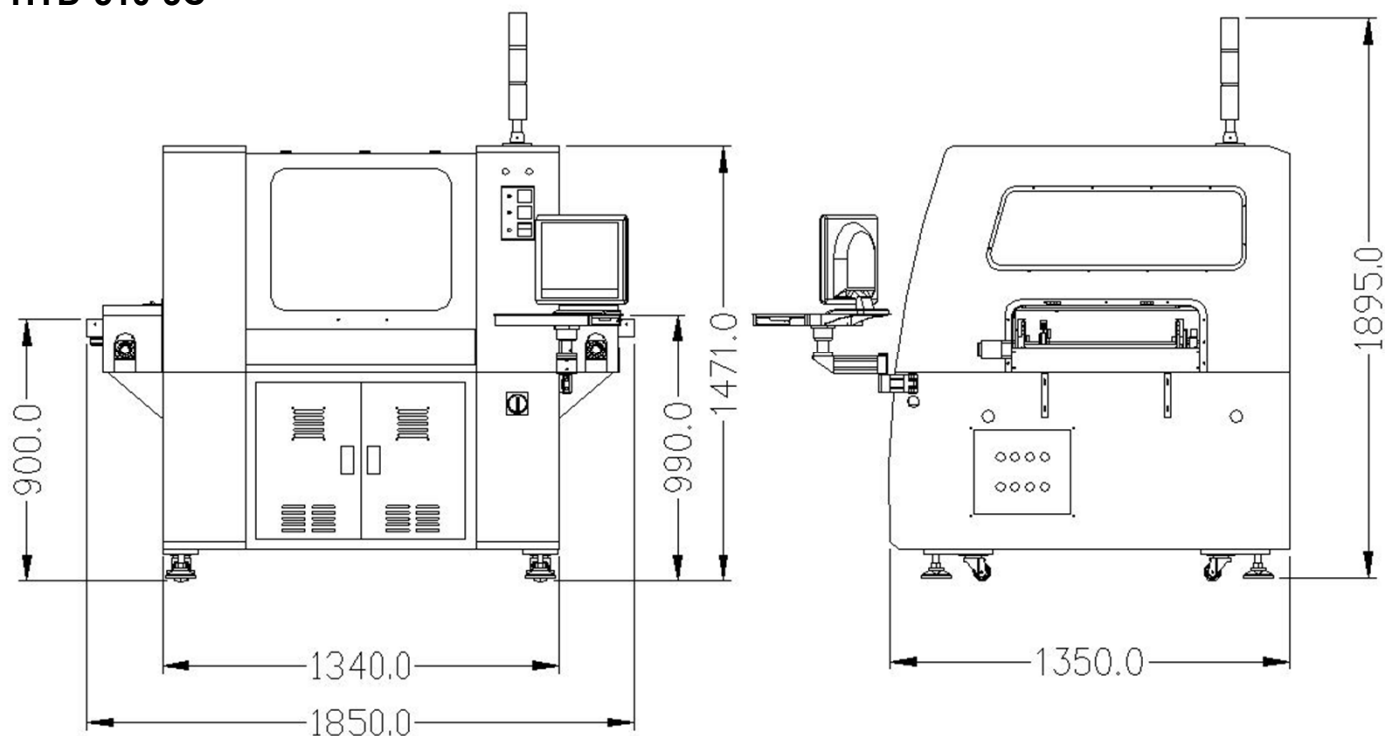

選配項目

標準配備裝置

- 點膠後可到預設位置將針頭做吹膠清潔
- 搭配雷射測高在點膠時做Z軸補正以解決板翹問題

選配裝置

- 輸送帶上可停留三塊基板，待板區/工作區/下料區 (標準為二板,待板區/工作區)



台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd

No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,
Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan

Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383

<http://www.leh-yeh.com>