



T161

閉式精密機械閥

高穩定度、高精度、安裝操作簡單——可應付多種膠種




功能介紹

- 為方便拆卸及清潔而設計，可裝配在桌上型設備及機手臂使用
- 閥門心軸採高精度研磨製造，出膠穩定(需配合T9000出膠器使用)
- 閥本體鋁合金，出膠部份為SUS304
- 紅膠/黑膠/AB膠/UV膠/錫膏/三秒膠.....均可使用

電氣規格(Electric Spc.)	T161機械閥
輸入電壓(Electrical input.)	24VDC /4W
氣壓壓力(Air input.)	4.5~6.0Kg/cm ²
最小點膠時間(Min actuation time.)	0.01sec
最大點膠時間(Max actuation time.)	依控制器設定值
頻率(Cycline frequency)	60~80Hz
點膠針頭形式(Nozzle type)	塑膠針頭
閥體規格(Valve material)	
閥本體(Honsing)	Aluminum
出膠針座(Mounting blot)	SUS303
O-ring	Viton
閥體尺寸(Valve dimension)	22.0x25.0X24.0mm
閥體重量(Valve weight)	

外型尺寸

T161外形圖

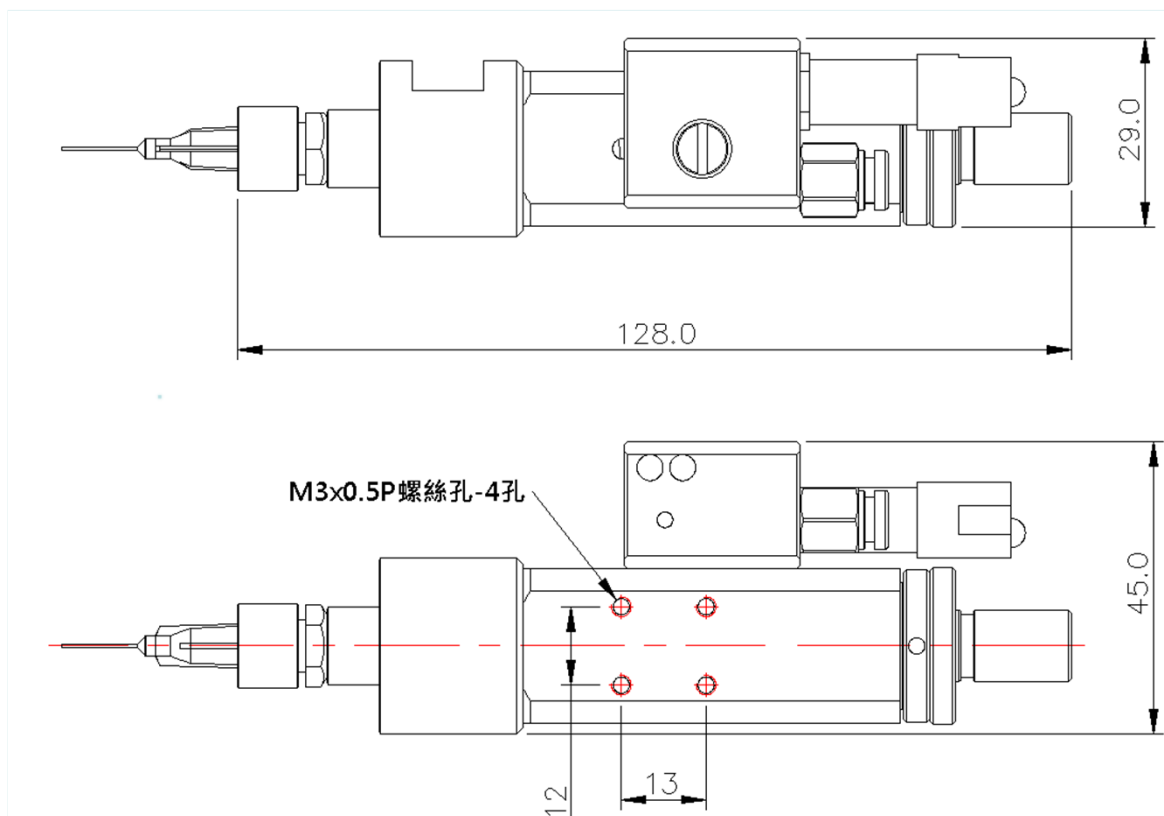

台灣樂業科技股份有限公司
桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號
電話: +886-3-4505656/4500179
傳真: +886-3-4500383

Taiwan Le-Yeh Technology Co., Ltd
No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,
Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan
Tel: +886-3-4505656/4500179
Fax: +886-3-4500383
<http://www.leh-yeh.com>