

# 桌上型三軸噴塗機

高強度、高精度 — 三防漆/最佳幫手



## 功能介紹

- **TB-400H**系列本體為重力鑄造的高鋼性結構
- 鋁擠型的材料為強度較高的**6063-T5**
- **X軸、Y軸**均為雙軌道設計，**Y軸**平台可承載**15Kg**
- **Z軸**為滑台式設計，傳動為**C7級**轉造滾珠螺桿，可承載**5Kg**

## MT-03/T9000




型 號	MT-03
本 體 材 質	SUS304
適 用 粘 度	<5000cps
閥 門 整 範 圍	2mm
噴 霧 氣 壓 壓 力	0.2~2Kg/cm <sup>2</sup>
工 作 高 度	45mm
霧 化 寬 度	50mm
閥 門 壽 命	>10,000,000次
行 進 速 度	Max 120mm/sec
閥 體 尺 寸	W:75.4mm/D:60mm/L:99.5<mm
重 量	440g

- 為方便拆卸及清潔而設計，可裝配在桌上型設備及機手臂使用
- 閥門心軸採高精度研磨製造，出膠穩定(需配合T9000出膠器使用)
- 閥本體鋁合金，出膠部份為SUS304

## 外型尺寸

MT-03外形圖

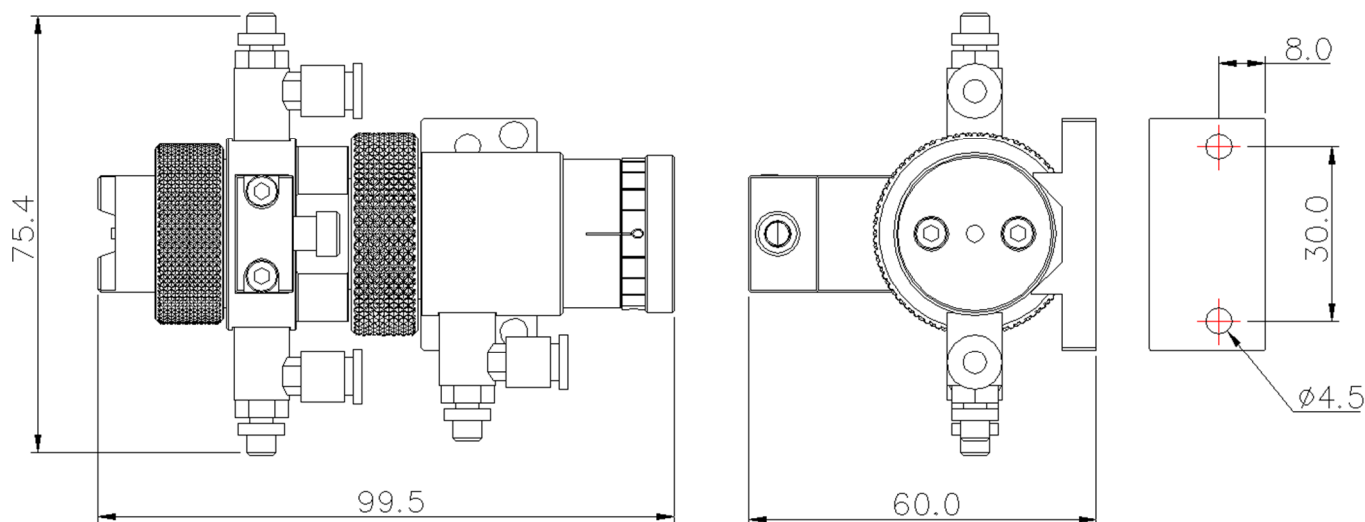


	TB-400H
平台活動尺寸(X,Y)	400mmx400mm
平台有效尺寸	400mmx400mm
Z軸有效行程	100mm
驅動馬達	三相微步進
驅動方式	X軸:時規皮帶
	Y軸:時規皮帶
	Z軸:滾珠螺桿
XY定位精度	±0.05mm
XY重複精度	±0.01mm
Z軸定位精度	±0.03mm
Z軸重複精度	±0.01mm
最高移動速度	X:800mm/sec
	Y:800mm/sec
	Z:300mm/sec
平台承載重量	15Kg
Z軸承載重量	5kg
主系統方式	CNC模組控制
教導方式	手持教導盒
Input點數	8
Output點數	8
網路接口	1個
RS232接口	1
RS485接口	0
USB接口	1個
點膠輸出訊號	1組
程式組別	99組
機台尺寸(WxDxH)mm	595x695x770
機台重量(Kg)	58kg

## TB-400H

- XY軸時規皮帶傳動，低噪音。
- 三軸三相步進馬達。
- 可記錄1000組程式。
- 手持教導盒教導路徑。
- 外罩上方裝設抽風管
- 補膠方式外掛，以達到補膠不停機

TB-400H外形圖

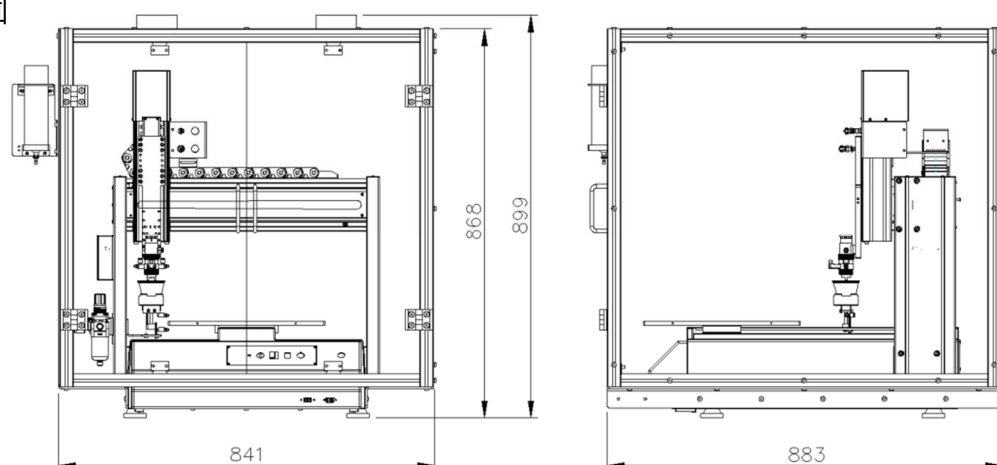

台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Le-Yeh Technology Co., Ltd

No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,  
Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan

Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383

<http://www.leh-yeh.com>