



# TS5043

## 落地型自動鎖螺絲機

搭配智能型電動螺絲起子左右雙頭效率高扭力精度高



		TS5043規格表
最大基板尺寸(mm)		390mmX390mm
最小基板尺寸(mm)		40mmX40mm
有效工作範圍(mm)		390mmX390mm
X軸	最大移動速度(mm/sec)	500mm/sec
	定位精度(mm)	±0.02mm
	重複精度(mm)	±0.02mm
	傳動方式	C7研磨滾珠螺桿
	伺服馬達能力(W)	150W
Y軸	最大移動速度(mm/sec)	500mm/sec
	定位精度(mm)	±0.02mm
	重複精度(mm)	±0.02mm
	傳動方式	C7研磨滾珠螺桿
	伺服馬達能力(W)	150W
Z軸	最大移動速度(mm/sec)	300mm/sec
	定位精度(mm)	±0.02mm
	重複精度(mm)	±0.02mm
	傳動方式	C7研磨滾珠螺桿
	伺服馬達能力(W)	150W
電動起子型號		PS-00-S/PS-00-L/PS-00-XL
電動起子數量		2隻
主系統控制方式		工業電腦
螺絲供料器		2台
Input點數		16
Output點數		16
輸入氣壓源		6~8Kg/cm <sup>2</sup>
輸入電源		3φ 200V/220V/380V;50/60Hz
總消耗功率		2500VA
機台尺寸(WxDxH)mm		900x1000x2330
機台重量(Kg)		≈550kg

## 結構介紹

- X軸採高強度鋁擠型加工
- 傳動方式均使用C7研磨螺桿
- 拱門型XY軸剛性強
- 雙電動起子左右輪流鎖附

## 影像對位

- 130萬畫素CCD影像對位校正
- 影像設定鎖螺絲位置

## 軟體介面

- WINDOWS 10系統平台
- 操作介面為PC-Base設計
- 分層密碼管理

## 電動起子能力

- 電動起子採電子定扭力設計
- 可由電腦設定不同扭力值
- 滑牙檢查通知
- 緩啟動功能，以確保起子和螺絲頭吻合
- 具有防鎖固檢查



台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd

No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,

Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan


Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383

<http://www.leh-yeh.com>

## 外型尺寸

### TS5043

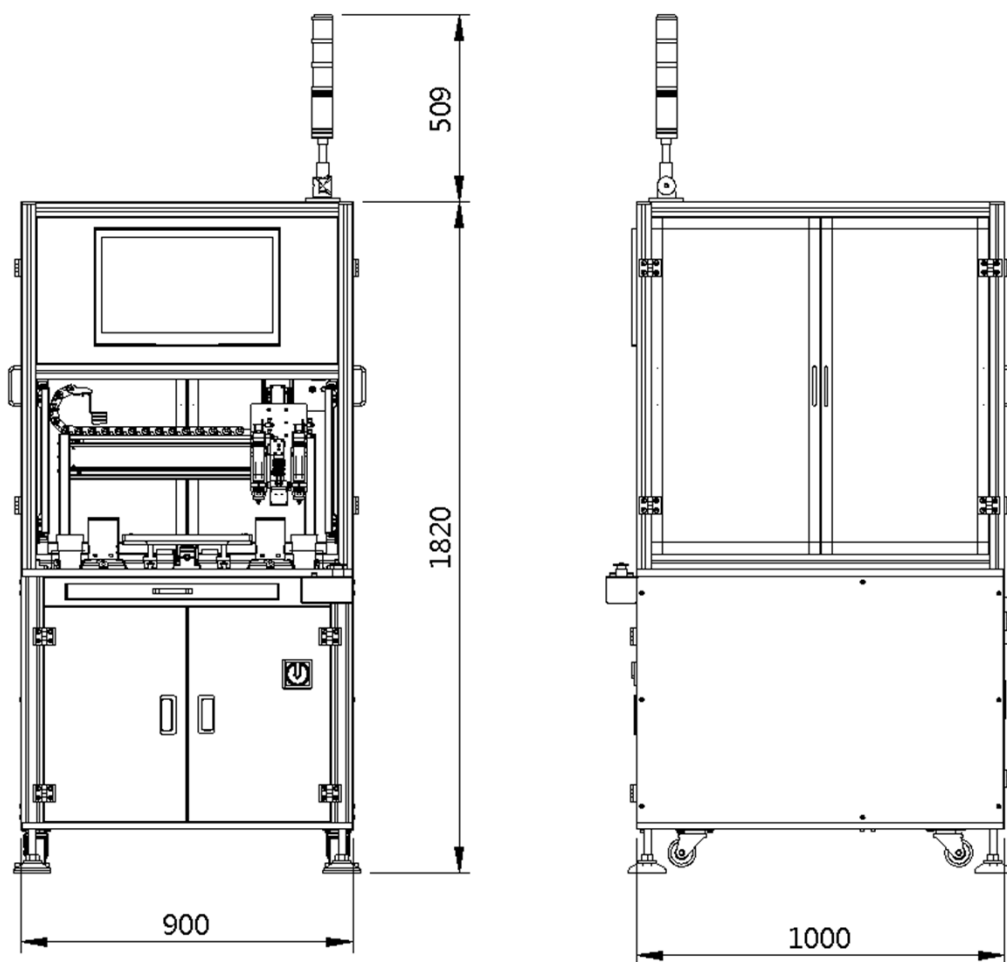

## 選配項目

### 選配裝置

- 可客制化治具
- 螺絲供料器可依客戶所提供螺絲型式



台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd

No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,  
Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan

Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383

<http://www.leh-yeh.com>