



TD-420-1B

在 線 型 中 速 點 / 塗 膠 機

搭配精密螺桿閥點膠可達高精度，高速度點膠效果



Specification 規 格	TD-420-1B
PCB Dimension 對應基板尺寸	420 mm x 350 mm (PCB Thickness 0.3 ~ 4.0 mm)
Working Area 工作範圍	420 mm x 342 mm
Max. Speed 點膠速度	0.25 sec/shot
PCB Loading Time 基板交換時間	3.5 sec
Positioning Accuracy 定位精度	± 0.02 mm
Repeat Accuracy 重複精度	± 0.02 mm
Controller 控制主機	Compatible PC/AT、Pentium CPU
Motor X-Y-Z 馬達	X-axis 400W; Y-axis 750W; Z-axis 100W
Air Source 氣壓源	4 ~ 5 Kg/cm ²
Power Supply 電源	3φ, 200 ~ 220V
Consumption Power 消耗功率	2500 VA
Weight 總重量	700 Kg

結構介紹

- XY軸鑄鋁加工強度高
- 機台面雙面研磨加工鍍鉻
- 拱門型XY軸剛性強

適用閥體

- CLS精密螺桿閥
- JH-03高速噴射閥

影像對位

- 30萬畫素CCD影像對位校正
- 可做缺膠檢查以減少不良品
- 可做不良板忽略檢查

軟體介面

- WINDOWS XP系統平台
- 操作介面為中英文可自行切換
- 分層密碼管理



台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd

No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,


Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan

Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383

<http://www.leh-yeh.com>

TD-420-1B

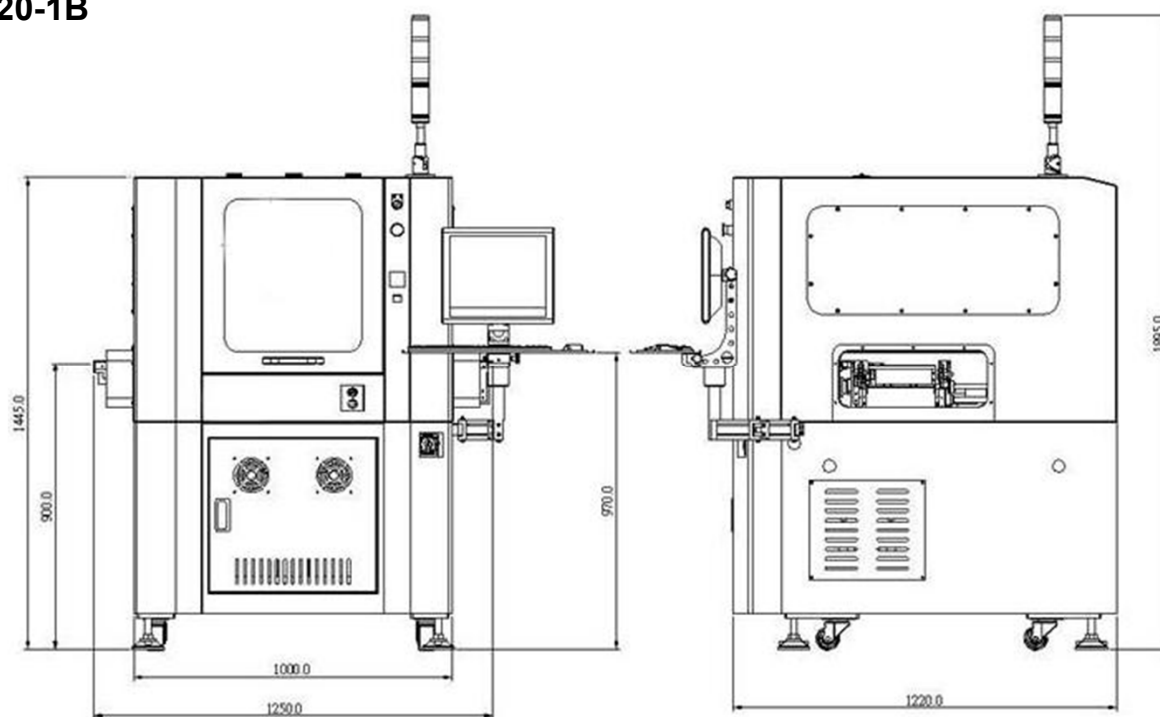

選配項目

標準配備裝置

- 點膠後可到預設位置將針頭做吹膠清潔
- 搭配雷射測高在點膠時做Z軸補正以解決板翹問題

選配裝置

- 輸送帶上可停留三塊基板，待板區/工作區/下料區 (標準為二板,待板區/工作區)
- 底部加熱功能



台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd

No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,

Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan

Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383

<http://www.leh-yeh.com>