



TB-400P/T9000/HT-201/HT-102

TB-400P桌上型點膠機及加熱套件模組

電子產品PUR熱熔膠專用&雙組式加熱控制器



功能介紹

- HT-201為一可使用美規及日規膠管的加熱套件，使用兩段式加熱
- T9000精密全數位壓力顯示出膠機
- HT-102溫度控制模組可同時加熱兩組熱源
- 此系統為經濟型廣泛使用熱熔膠系


規格介紹/外型尺寸

T9000精密全數位壓力顯示出膠機

	TST-T9000
空氣輸入範圍	0 to 150 psi (0 to 10 KG/CM2)
空氣輸出範圍	0 to 150 psi (0 to 10 KG/CM2)
回吸範圍	可微調式
觸發動作	單動式/持續式
出膠計時器	數位定時0.01~99.99秒
間歇計時器	數位定時0.01~99.99秒
程式組別	40組
開關電壓	24VDC
輸入電壓	AC110V/AC220V
機器重量	1500g
外型尺寸	W:160mm/L:260mm/H:65 mm



TST-T9000外形尺寸

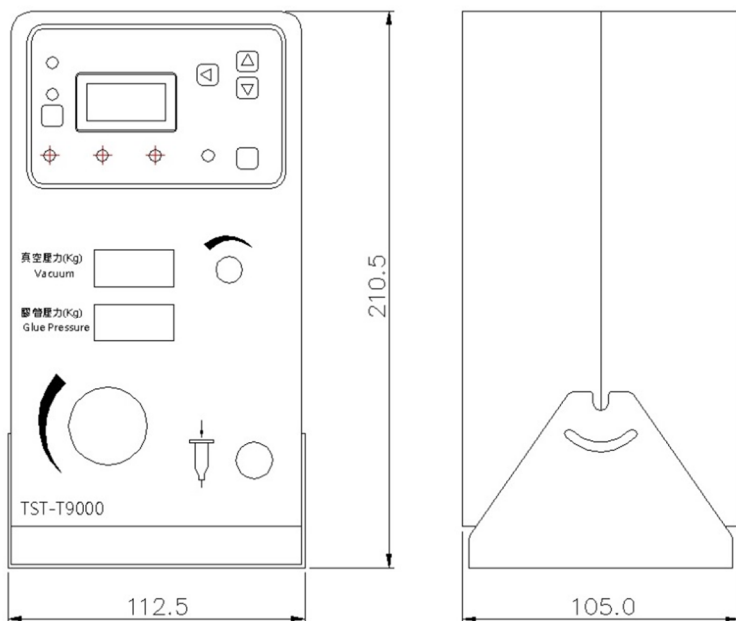

台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd

No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,
Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan


Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383

<http://www.leh-yeh.com>


規格介紹/外型尺寸

HT-501尺寸圖

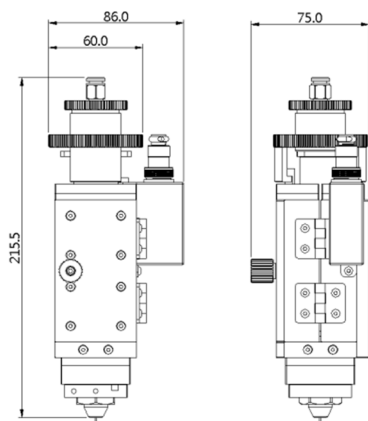

	HT-201	HT-501
適用膠管規格	30CC(美規&日規)	50CC(美規&日規)
加熱段數	二段	二段
最高溫度範圍	膠管溫度Max110°C(視膠管材質)/針頭溫度Max180°C	膠管溫度Max110°C(視膠管材質)/針頭溫度Max180°C
隔熱材質	鐵弗龍&PEEK	鐵弗龍&PEEK
適用膠種	2095/3542或其他PUR膠系	2095/3542或其他PUR膠系
外觀尺寸	L:215.5mm/W:86mm/D:75mm	L:215.5mm/W:86mm/D:75mm
總重量	≒820g	≒1000g

HT-102尺寸圖

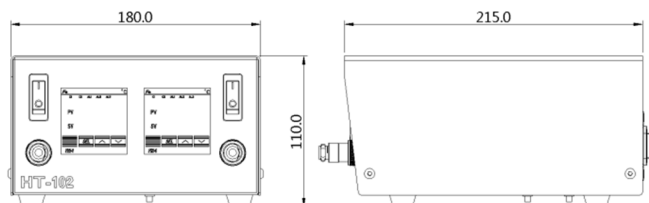

	HT-102
加熱溫度範圍	40°C~190°C(建議)
溫控器型號	FUJI PXR4TCY1-FV04S
加熱組數	二組
控制方式	固態繼電器
適用閥體	熱熔氣壓閥/螺桿閥/噴射閥
外表尺寸	W:180mm/D:215mm/H:110mm
總重量	2.3Kg



台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd

No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,
Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan

Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383

<http://www.leh-yeh.com>