



VM-300

真空壓合機

LED晶片薄膜壓合及LENS壓合，具高平面及壓合精度，



VM-300真空壓合機是一台主要在壓合LED的螢光膜及Lens的少量多樣設備，不同於一般的模造射出機，其模具及設備價格上有較高的效益，在薄膜上壓製螢光片及透明光學片，在LED上可壓製30°、60°、90°及120°等不同的照射角度。尤其在實驗時期，此製程可以以最經濟的方式先行開發出最適當的角度後再進行量產，並且在晶片的壓製上有較高的穩定性。

規格介紹

VM-300 規格表	
機台工作尺寸Work area size	300mmX300mm
真空度Vacuum range	<3Torr
最大壓合力Pressure range	Max. 3000Kg
控制方式Control system	PLC
平面精度Plane precision	±0.015mm
壓力精度 Pressure precision	±2kg/cm ²
操作方式Operation	Interface
伺服馬達能力Servo moter power	1500W
真空泵浦功率Vacuum pump power	750W
上方加熱能力Above heater power	2400W(Max. 150°C)
下方加熱能力Under heater power	2400W(Max. 150°C)
平台加熱精度 Heater percision	±5°C
使用電壓Main Power	3φ 220V
使用功率Power cunsumption	6500VA
總重Totle weight	1500Kg



台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd


No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,

Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan


Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383



<http://www.leh-yeh.com>

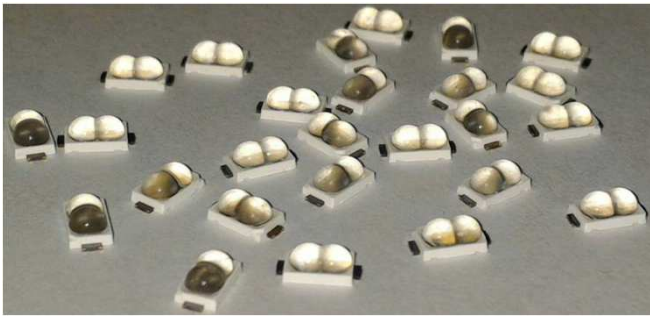

支架型lens製作成型，雙凸型lens及角度型均可製作，更換模具快速。

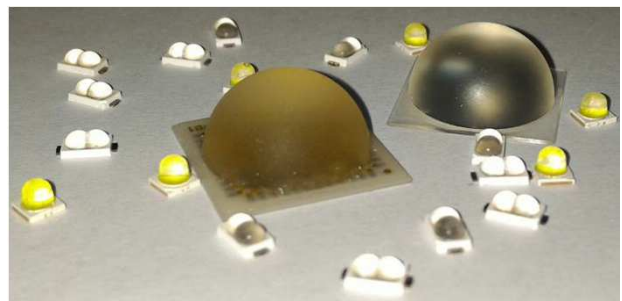

陶瓷板及COB製程作成型

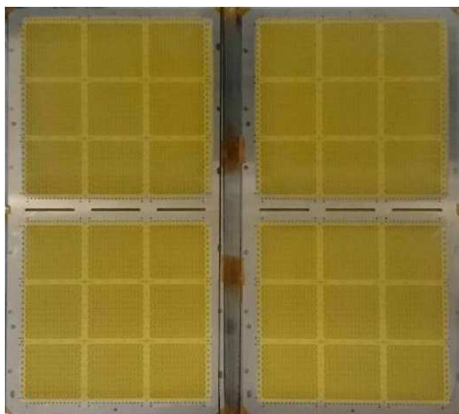


螢光膜片壓合，可同時
壓合多組晶片板。



台灣樂業科技股份有限公司
桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號
電話: +886-3-4505656/4500179
傳真: +886-3-4500383

Taiwan Le-Yeh Technology Co., Ltd
No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,
Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan
Tel: +886-3-4505656/4500179
Fax: +886-3-4500383
<http://www.leh-yeh.com>

VM-300

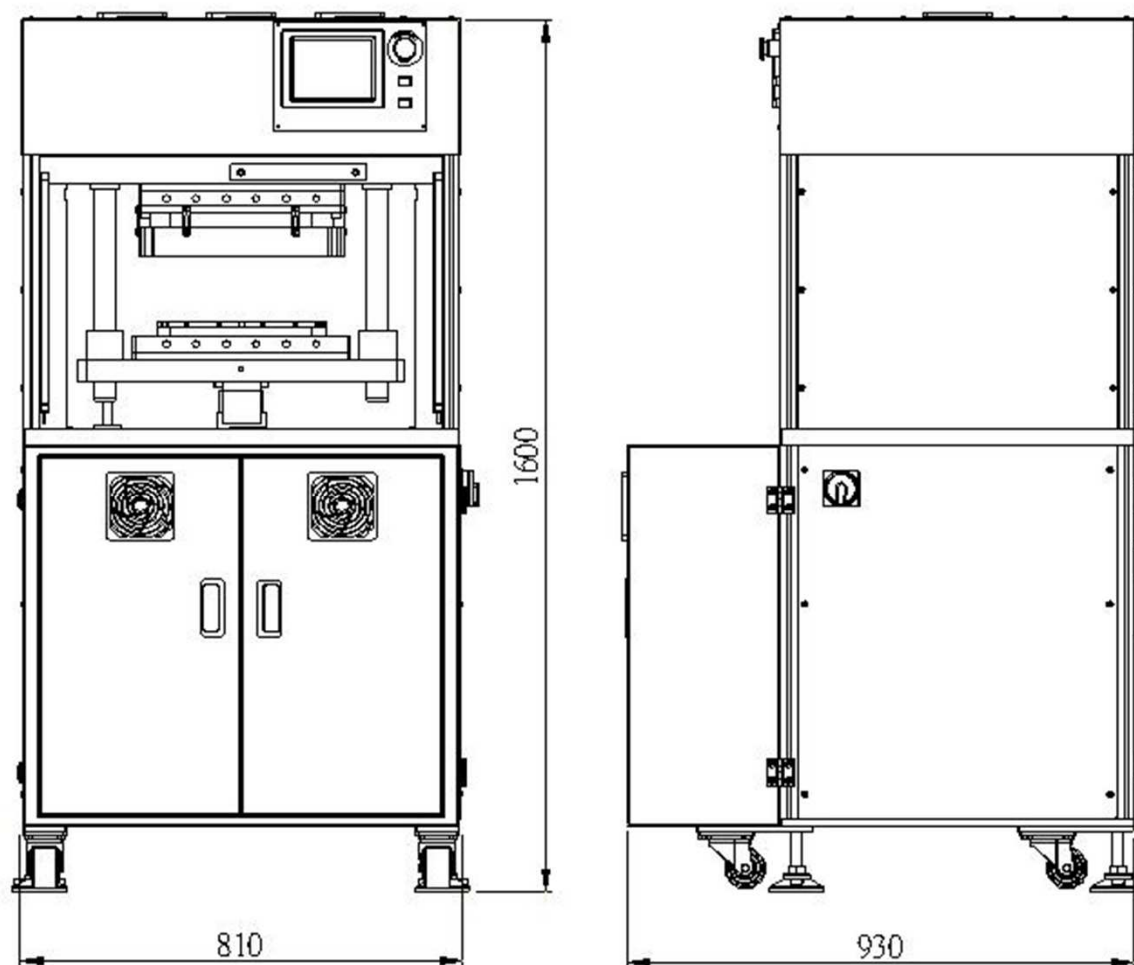

台灣樂業科技股份有限公司

桃園縣平鎮市平東路一段178巷26弄23號

電話: +886-3-4505656/4500179

傳真: +886-3-4500383

Taiwan Leh-Yeh Technology Co., Ltd

No.23 Alley 26, Lane 178, Sec. 1, Ping Dong Rd.,
Ping Jhen City, Taoyuan County, Taiwan

Tel: +886-3-4505656/4500179

Fax: +886-3-4500383

<http://www.leh-yeh.com>